



SÉRIE B

STROPNÍ VESTAVNÉ SVÍTIDLO

POUŽITÍ

- Vestavné LED svítidlo pro osvětlení interiéru
- Vhodné pro časté spínání
- Možnost stmívání

VLASTNOSTI / TECHNICKÉ ÚDAJE

- Možnost nastavení příkonu svítidla výrobcem
- Měrný světelný výkon svítidla difuzor MICRO >130 lm/W
- Měrný světelný výkon svítidla difuzor MEDIO >105 lm/W
- Životnost LED 50.000 h
- Teplota chromatičnosti 3000K, 4000K
- Index barevného podání CRI > 80
- Krytí IP20, IP 44
- Energetická třída A+
- Svítidlo bez náběhových proudů
- Záruka 5 let

SVÍTIDLO

- Pohledový rám svítidla z eloxovaného hliníku


DIFUZOR

- MICRO - PMMA čiré barvy / microprisma
- MEDIO - PET opálové barvy
- Možnost výškového nastavení difuzoru - předsunutý, srovnaný, zapuštěný


ZDROJ

- Sestava LED modulu Bright Engine®
- Přímé napájení na 230V bez nutnosti použití napájecího driveru
- Ochrana proti poškození elektrostatickým výbojem

ELOX	MICRO >130 lm/W	MEDIO >105 lm/W	230 V	3000 K	4000 K	CRI > 80	50 000 h	IP 20	IP 44			CE	TUV	A+		5 LET ZÁRUKA
------	--------------------	--------------------	-------	--------	--------	----------	-------------	-------	-------	--	--	----	-----	----	--	--------------------

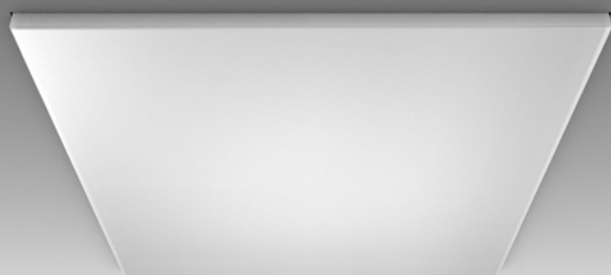

ZAPUŠTĚNÉ

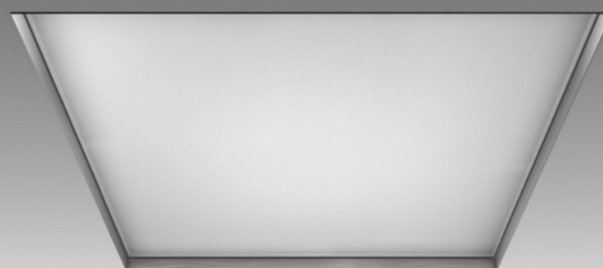


PŘEDSUNUTÉ

SÉRIE B

STROPNÍ VESTAVNÉ SVÍTIDLO

omnio
ZÁZRAK SVĚTLA

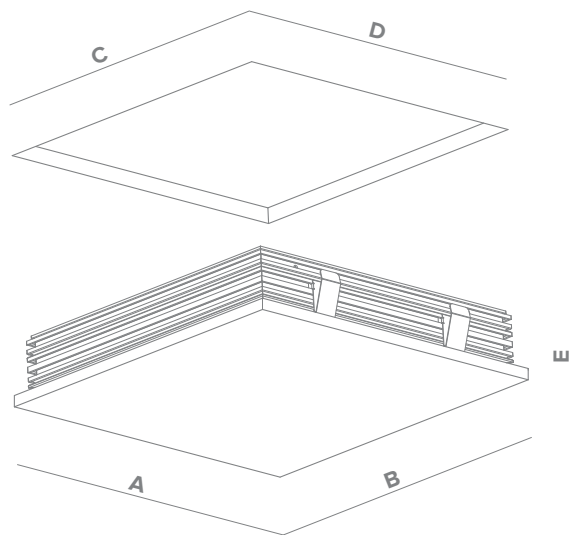

B 202



B 205

Typy série B	A x B [mm]	C x D [mm]	E pro MICRO [mm]	E pro MEDIO [mm]	Výkon	Difuzor	Krytí	Teplota chromatičnosti
B 200								
B 202	291 x 291	309 x 309	55	90	8W - 26W	MICRO MEDIO	IP20 IP44	3000K 4000K Atyp
KÓD B 202					X	C E	2 4	3 4 A
B 205	291 x 563	580 x 307	55	90	8W - 26W	MICRO MEDIO	IP20 IP44	3000K 4000K Atyp
KÓD B 205					X	C E	2 4	3 4 A



B 505

Typy série B	A x B [mm]	C x D [mm]	E pro MICRO [mm]	E pro MEDIO [mm]	Výkon	Difuzor	Krytí	Teplota chromatičnosti
B 500								
B 505	562 x 562	580 x 580	55	*	18W - 52W	MICRO	IP20 IP44	3000K 4000K Atyp
KÓD B 505					X	C	2 4	3 4 A

* nevyrobíme