



SÉRIE O

STROPNÍ ODSAZENÉ SVÍTIDLO

POUŽITÍ

- Odsazené LED svítidlo pro osvětlení interiéru
- Vhodné pro časté spínání
- Možnost stmívání

VLASTNOSTI/TECHNICKÉ ÚDAJE

- Možnost nastavení příkonu svítidla výrobcem
- Měrný světelný výkon svítidla difuzor MICRO >130 lm/W
- Měrný světelný výkon svítidla difuzor MEDIO >105 lm/W
- Životnost LED 50.000 h
- Teplota chromatičnosti 3000K, 4000K
- Index barevného podání CRI > 80
- Krytí IP20, IP 44
- Energetická třída A+
- Svítidlo bez náběhových proudů
- Záruka 5 let

SVÍTIDLO

- Rám svítidla z eloxovaného hliníku
- Tělo svítidla - ocelový plech RAL 9006

DIFUZOR

- MICRO - PMMA čiré barvy / microprisma
- MEDIO - PET opálové barvy

ZDROJ

- Sestava LED modulu Bright Engine®
- Přímé napájení na 230V bez nutnosti použití napájecího driveru
- Ochrana proti poškození elektrostatickým výbojem




SÉRIE O

STROPNÍ ODSAZENÉ SVÍTIDLO

omnio

ZÁZRAK SVĚTLA

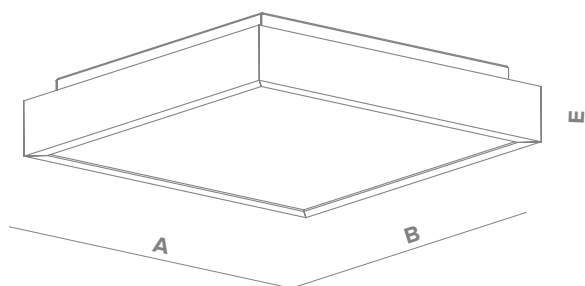

O 202



O 205

| Typy série O | A x B [mm] | E [mm] | Výkon | Difuzor | | Krytí | | Teplota chromatičnosti | | |
|--------------|------------|--------|----------|---------|-------|-------|------|------------------------|-------|------|
| O 200 | | | | | | | | | | |
| O 202 | 305 x 305 | 72 | 8W - 26W | MICRO | MEDIO | IP20 | IP44 | 3000K | 4000K | Atyp |
| KÓD | O 202 | | X | C | E | 2 | 4 | 3 | 4 | A |
| O 205 | | | | | | | | | | |
| O 205 | 305 x 576 | 72 | 8W - 26W | MICRO | MEDIO | IP20 | IP44 | 3000K | 4000K | Atyp |
| KÓD | O 205 | | X | C | E | 2 | 4 | 3 | 4 | A |



O 505

| Typy série O | A x B [mm] | E [mm] | Výkon | Difuzor | | Krytí | | Teplota chromatičnosti | | |
|--------------|------------|--------|-----------|---------|-------|-------|------|------------------------|-------|------|
| O 500 | | | | | | | | | | |
| O 505 | 576 x 576 | 72 | 18W - 52W | MICRO | MEDIO | IP20 | IP44 | 3000K | 4000K | Atyp |
| KÓD | O 505 | | X | C | E | 2 | 4 | 3 | 4 | A |