



SÉRIE R

STROPNÍ VESTAVNÉ SVÍTIDLO

POUŽITÍ

- Vestavné LED svítidlo pro osvětlení interiéru
- Instalace do minerálního podhledu
- Vhodné pro časté spínání
- Možnost stmívání

VLASTNOSTI/TECHNICKÉ ÚDAJE

- Možnost nastavení příkonu svítidla výrobcem
- Měrný světelný výkon svítidla difuzor MICRO >130 lm/W
- Měrný světelný výkon svítidla difuzor MEDIO >105 lm/W
- Životnost LED 50.000 h
- Teplota chromatičnosti 3000K, 4000K
- Index barevného podání CRI > 80
- Krytí IP20, IP 44
- Energetická třída A+
- Svítidlo bez náběhových proudů
- Záruka 5 let

SVÍTIDLO

- Svítidlo vsazené do minerálního podhledu
- Pohledová část pouze difuzor

DIFUZOR

- MICRO - PMMA čiré barvy / microprisma
- MEDIO - PET opálové barvy

ZDROJ

- Sestava LED modulu Bright Engine®
- Přímé napájení na 230V bez nutnosti použití napájecího driveru
- Ochrana proti poškození elektrostatickým výbojem




SÉRIE R

STROPNÍ VESTAVNÉ SVÍTIDLO

omnio

ZÁZRAK SVĚTLA

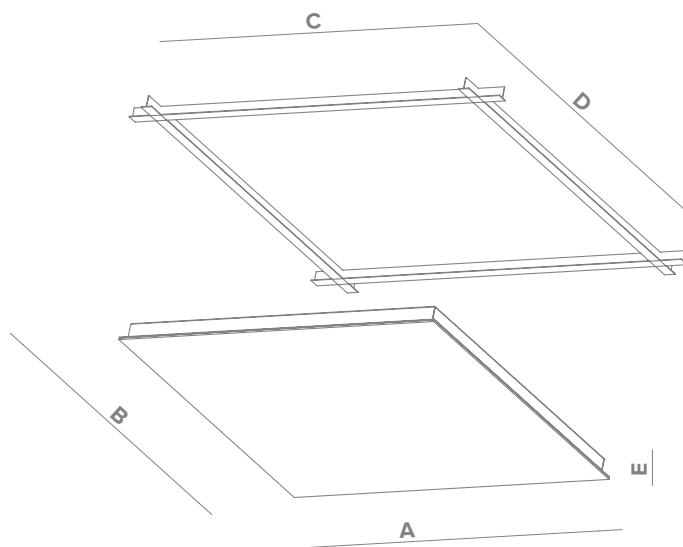

R 505 18 - 52 W

Typy série R	A x B [mm]	C x D [mm]	E pro MICRO [mm]	E pro MEDIO [mm]	Výkon	Difuzor		Krytí		Teplota chromatičnosti		
R 500												
R 505	595 x 595	RASTR 600	65	95	18W - 52W	MICRO	MEDIO	IP20	IP44	3000K	4000K	Atyp
KÓD	R 505				X	C	E	2	4	3	4	A